

Настоящая инструкция определяет комплект поставки офисных кресел типа DF/DMS, DMSL, Multiblock с подлокотниками: Steel/Wood Chrome, Alu, T2, PM, PX, PS, PSc, PL, PG, PGc, PU, Extra, PVN, PBN, PRN, PDN; порядок сборки и указания по использованию и эксплуатации. В зависимости от типа офисного кресла дизайн-конструкция составных частей кресла может отличаться от рисунка. **Отдельные модификации кресел могут незначительно отличаться от настоящей инструкции.** При получении офисного кресла на складе необходимо полностью проверить комплектность получаемых деталей.

Комплект поставки

№ поз.	Наименование	Кол-во. для исполнений с подлокотниками, шт.							Примечание
		Steel/Wo od Chrome, (Alu)	PX, PM, PS, PSc	PL, (PG, PGc)	PU	Extra	PVN	PBN, PDN, PRN	
1.	Подушка сиденья	1	1	1	1	1	1	1	
2.	Подушка спинки	1	1	1	1	1	1	1	
3.	Подлокотник	2	2	2	2	2	2	2	
4.	Заглушка подлокотника	4 (-)	4	- (8)	-	-	8	4	
5.	Механизм качания	1	1	1	1	1	1	1	
6.	Крестовина	1	1	1	1	1	1	1	
7.	Ролик	5	5	5	5	5	5	5	
8.	Газпартрон	1	1	1	1	1	1	1	
9.	Кожух газпартрона (телескоп)	1	1	1	1	1	1	1	
10.1	M6x20	8 или 6*	8 или 6*	8или6* 4или2*	8 или 6*	8 или 6*	12	4	
10.2	M6x30 или (M6x25)	2*	2*	8 или 10*	6 или 8*	2*	-	8	
10.3	M6x50	-	-	-	-	6	-	-	-
11.1	M8x50 или (M8x60)	4	-	-	-	-	-	-	
11.2	M8x55 или (M8x70)	-	4	-	-	-	-	-	
11.3	M8x20 (PRN подл.)	-	-	-	-	-	-	8	
12.	Прокладка регулировочная H12,5	2*	2*	2*	2*	2*	-	-	
	Инструкция по сборке	1	1	1	1	1	1	1	

* - только для кресел с механизмом Мультиблок

Порядок сборки

Сборку выполнять в соответствии с рисунками №1-4.

- Ось ролика 7 с усилием установить в отверстие луча крестовины 6 до упора. В случае неправильной установки возможна поломка крестовины или ролика. Надеть кожух газпартрона 9 на газпартрон 8 и большим диаметром установить газпартрон в отверстие крестовины 6.
- Установить механизм качания 5 на подушку сиденья 1 и прикрутить винтами **п.10.1** – 4 шт. (Для механизма мультиблок: спереди основание крепить винтами **п.10.2** – 2 шт. установив прокладки регулировочные **п.12** (H12,5) – 2 шт. между подушкой сиденья 1 и механизмом качания; сзади – винтами **п.10.1** – 2 шт.).
- Наживить винтами **п.10.1** – 4 шт. кронштейн подушки спинки 2 (если есть) к подушке сиденья 1. Наживить подлокотники 3 к подушке сиденья 1 винтами согласно рисункам №1-4. Наживить винтами (п.11.1, п.11.2, п.11.3, п.10.2, п.10.3) подушку спинки 2 к подлокотникам 3 согласно рисункам №1-4. Завернуть винты подлокотников и кронштейна до упора. Установить заглушки поз. 4 (если есть) в крепёжные отверстия подлокотников.
- Собранные кресло установить на газпартрон 8.

Сборка закончена.

Внимание! Все резьбовые соединения необходимо сперва наживить, затем зажимать!

Регулировки

- Регулировка по высоте.** Присев в кресле (или привстав с него) поднимите (поверните – для механизмов Multiblock) рычаг M вверх, подберите нужную высоту, опустите (поверните) рычаг M в исходное положение.
- Регулировка жёсткости качания.** Сидя в кресле снимите механизм качания с фиксации (переместив рычаг M вправо – для механизмов DMS; подняв рычаг K вверх - для механизмов DMSL; повернув рычаг K вверх - для механизмов Multiblock). Покачайтесь в кресле. Уменьшайте (увеличивайте) жёсткость качания кресла ослабляя (зажимая) винт N.

3. Регулировка угла наклона кресла. Проделайте операции, описанные в пункте 2. Отклоните кресло и зафиксируйте положение наклона кресла (переместив рычаг M влево – для механизмов DMS (2 положения); опустив рычаг K вниз - для механизмов DMSL; повернув рычаг K вниз - для механизмов Multiblock (5 положений)).

Рисунок 1
Steel/Wood Chrome, Alu
(multiblock)



Рисунок 2
PX, PM, PS, PSc
(DMS)



Рисунок 3
PL, PG, PGc
(DMSL)



Рисунок 4
Extra
(DMS)



Порядок предъявления претензий

- В период гарантийного срока (12 месяцев со дня приобретения мебели) изготовитель устраняет дефекты производственного характера.
- За механические повреждения, возникшие при транспортировании и хранении, изготовитель ответственности несет.
- Претензии по качеству и комплектности должны направляться покупателем в адрес изготовителя с обязательным приложением копии товарного чека.

Условия эксплуатации

Долговечность кресла зависит от способа его использования. Чтобы кресло прослужило Вам как можно дольше, пожалуйста, придерживайтесь следующих правил:

- Неукоснительно следуйте инструкции по сборке кресла.
- При сборке кресла проверяйте прочность конструкций и закрепляющих элементов.
- Необходимо помнить, что каркасы кресел изготавливают из фанерных и пластиковых заготовок с использованием металлических элементов, поэтому во избежание деформации и ржавчины изделие следует оберегать от попадания влаги.
- Эксплуатируйте кресло только в сухих отапливаемых помещениях.
- Не допускайте ударов по креслу и любых других видов экстремальных нагрузок.
- Не сидите на подлокотниках и не создавайте динамической нагрузки на них.
- Не рекомендуется сидеть на кресле более чем одному человеку (не более 120 кг).
- Старайтесь правильно и аккуратно пользоваться механизмами.
- Нежелательно располагать кресло в непосредственной близости от отопительных приборов, избегайте прямого попадания солнечных лучей.
- Не допускайте контакта изделия с открытым пламенем и нагрева выше 50°C.
- Не ставьте на кресло предметы с острыми углами и краями.
- Не допускайте попадания окрашивающих и растворяющихся веществ.
- Температура воздуха в помещении должна быть не ниже 2°C, относительная влажность 45-70%.
- При доставке кресла в холодное время года, приступайте к его сборке и эксплуатации спустя сутки после нахождения в помещении с комнатной температурой.
- Производите проверку механизмов, подтяжку крепежей и фиксирующих элементов кресла каждые полгода.
- Для ухода за креслом рекомендуется использовать пылесос и/или сухую химчистку, при этом правильно выбирайте средства, не применяйте растворители, ацетон, бензин и любые другие, не предназначенные для этих целей вещества.

Условия эксплуатации разработаны согласно ГОСТ 2.601-95.

Настоящая инструкция определяет комплект поставки офисных кресел типа DF/CF, CFA, Extra CF с подлокотниками: Steel (Alu)/Wood Chrome, PM, PX, PS(c), PL, PG(c), PU, Extra; порядок сборки и указания по использованию и эксплуатации. В зависимости от типа офисного кресла дизайн-конструкция составных частей кресла может отличаться от рисунка. При получении офисного кресла на складе необходимо полностью проверить комплектность получаемых деталей.

Комплект поставки

№ поз.	Наименование	Кол-во. для исполнений с подлокотниками, шт.					Примечание
		Steel (Alu)/Wood Chrome	PM, (PX, PS(c))	PL (PG(c))	PU	Extra	
1.	Подушка сиденья	1	1	1	1	1	
2.	Подушка спинки	1	1	1	1	1	
3.	Подлокотник	2	2	2	2	2	
4.	Заглушка подлокотника	4 (-)	4 (-)	- (8)	-	-	
5.	Полозья	1	1	1	1	1	
6.	Винты M6:						
6.1	M6x20	4	4	4 или -	4 или -	4	
6.2	M6x30	2*	2*	8 или 10*	6 или 8*	2*	
6.3	M6x40	2* или 4**	2* или 4**	2* или 4**	2* или 4**	2* или 4**	
6.4	M6x50	2***	-	-	-	6 или 8***	
6.5	M6x60	2***	-	-	-	2***	
7.	Винты M8:						
7.1	M8x50 или M8x60	4	-	-	-	-	
7.2	M8x55 или M8x70	-	4	-	-	-	
8.	Прокладка Н9 регулировочная	2	2	2	2	2	
	Инструкция по сборке	1	1	1	1	1	


* - только для кресел на полозьях CF
** - только для кресел на полозьях CFA
*** - только для кресел на полозьях Extra CF

Порядок сборки

Сборку выполнять в соответствии с рисунками №1-4.

- Наживить винтами M6x20 - 4 шт. кронштейн (если есть) подушки спинки поз.2 к подушке сиденья 1.
- Наживить подлокотники поз.3 к подушке сиденья поз.1 винтами согласно рисункам №1-4.
- Наживить винтами подушку спинки поз.2 к подлокотникам поз.3 согласно рисункам №1-3.
- Завернуть винты подлокотников и кронштейна до упора.
- Установить заглушки поз.4 (если есть) в крепёжные отверстия подлокотников.
- Установить Подушку сиденья поз.1 на полозья поз.5, подложив спереди прокладки регулировочные Н-9 (2 шт.) между подушкой сиденье поз.1 и полозьями поз.5 и прикрутить:
 - для кресел типа CF: спереди винтами M6x40* – 2 шт.; сзади - M6x30* – 2 шт. (согласно рисункам 2, 3);
 - для кресел типа CFA: спереди и сзади винтами M6x40** – 4 шт.; (согласно рисунку 1);
 - для кресел типа Extra CF: спереди винтами M6x60*** – 2 шт.; сзади - M6x50*** – 2 шт. (согласно рисунку 4);

Сборка закончена.

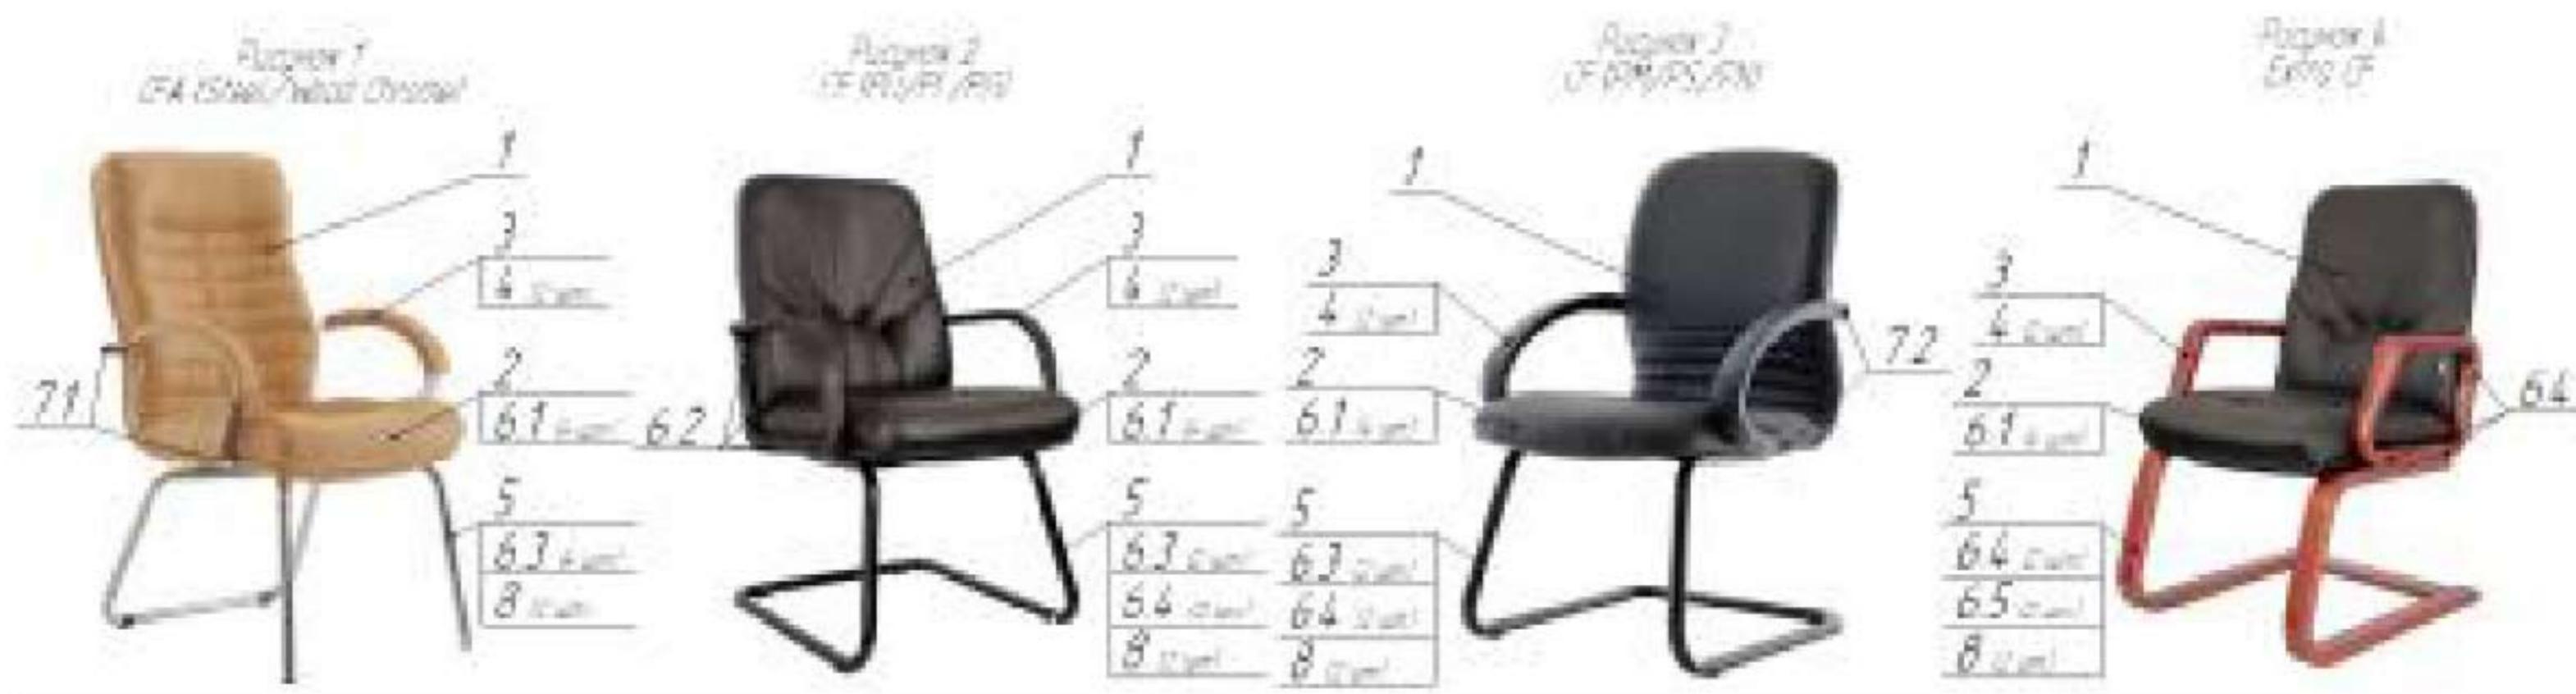

Порядок предъявления претензий

- В период гарантийного срока (12 месяцев со дня приобретения мебели) изготовитель устраняет дефекты производственного характера.
- За механические повреждения, возникшие при транспортировании и хранении, изготовитель ответственности не несет.
- Претензии по качеству и комплектности должны направляться покупателем в адрес изготовителя с обязательным приложением копии товарного чека.


Условия эксплуатации

Долговечность кресла зависит от способа его использования. Чтобы кресло прослужило Вам как можно дольше, пожалуйста, придерживайтесь следующих правил:

- Неукоснительно следуйте инструкции по сборке кресла.
- При сборке кресла проверяйте прочность конструкций и закрепляющих элементов.
- Необходимо помнить, что каркасы кресел изготавливают из фанерных и пластиковых заготовок с использованием металлических элементов, поэтому во избежание деформации и ржавчины изделие следует оберегать от попадания влаги.

- Эксплуатируйте кресло только в сухих отапливаемых помещениях.
- Не допускайте ударов по креслу и любых других видов экстремальных нагрузок.
- Не сидите на подлокотниках и не создавайте динамической нагрузки на них.
- Не рекомендуется сидеть на кресле более чем одному человеку (не более 120 кг).
- Старайтесь правильно и аккуратно пользоваться механизмами.
- Нежелательно располагать кресло в непосредственной близости от отопительных приборов.
- Не допускайте контакта изделия с открытым пламенем и нагрева выше 50°C.
- Не ставьте на кресло предметы с острыми углами и краями.
- Не допускайте попадания окрашивающих и растворяющих веществ.
- Температура воздуха в помещении должна быть не ниже 2°C, относительная влажность 45-70%.
- При доставке кресла в холодное время года, приступайте к его сборке и эксплуатации спустя сутки после нахождения в помещении с комнатной температурой.
- Производите проверку механизмов, подтяжку крепежей и фиксирующих элементов кресла каждые полгода.
- Для ухода за креслом рекомендуется использовать пылесос и/или сухую химчистку, при этом правильно выбирайте средства, не применяйте растворители, ацетон, бензин и любые другие, не предназначенные для этих целей вещества.

Условия эксплуатации разработаны согласно ГОСТ 2.601-95.

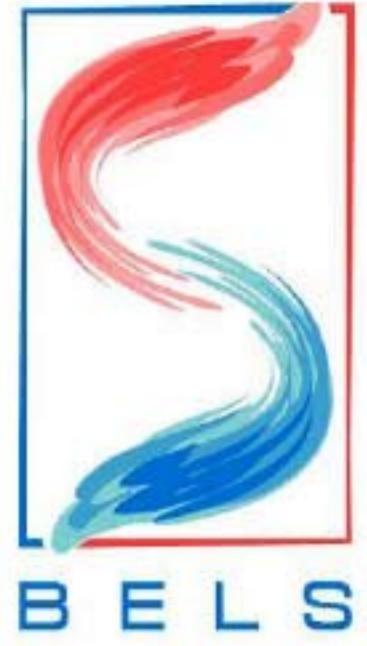

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

EAC

Наименование _____

Гарантийный срок 12 месяцев.

Срок эксплуатации 3 года.

Сведения о регистрации декларации о соответствии:

Регистрационный номер декларации о соответствии:

TC № RU Д-BY.AU04.B.36028

Срок действия: по 18.02.2021

Зарегистрирована: ООО "Сертификация и экспертиза"


Изготовитель: ИП ЗАО «БЕЛС»

Адрес: 225010, Республика Беларусь,
Брестская обл., Брестский р-н, М1, 25-ый км, 4.
тел. (0162) 97 30 30, факс (0162) 97 30 33,
E-mail: bels@bels.ru.

Дата продажи _____.

Печать фирмы продавца

Примечание

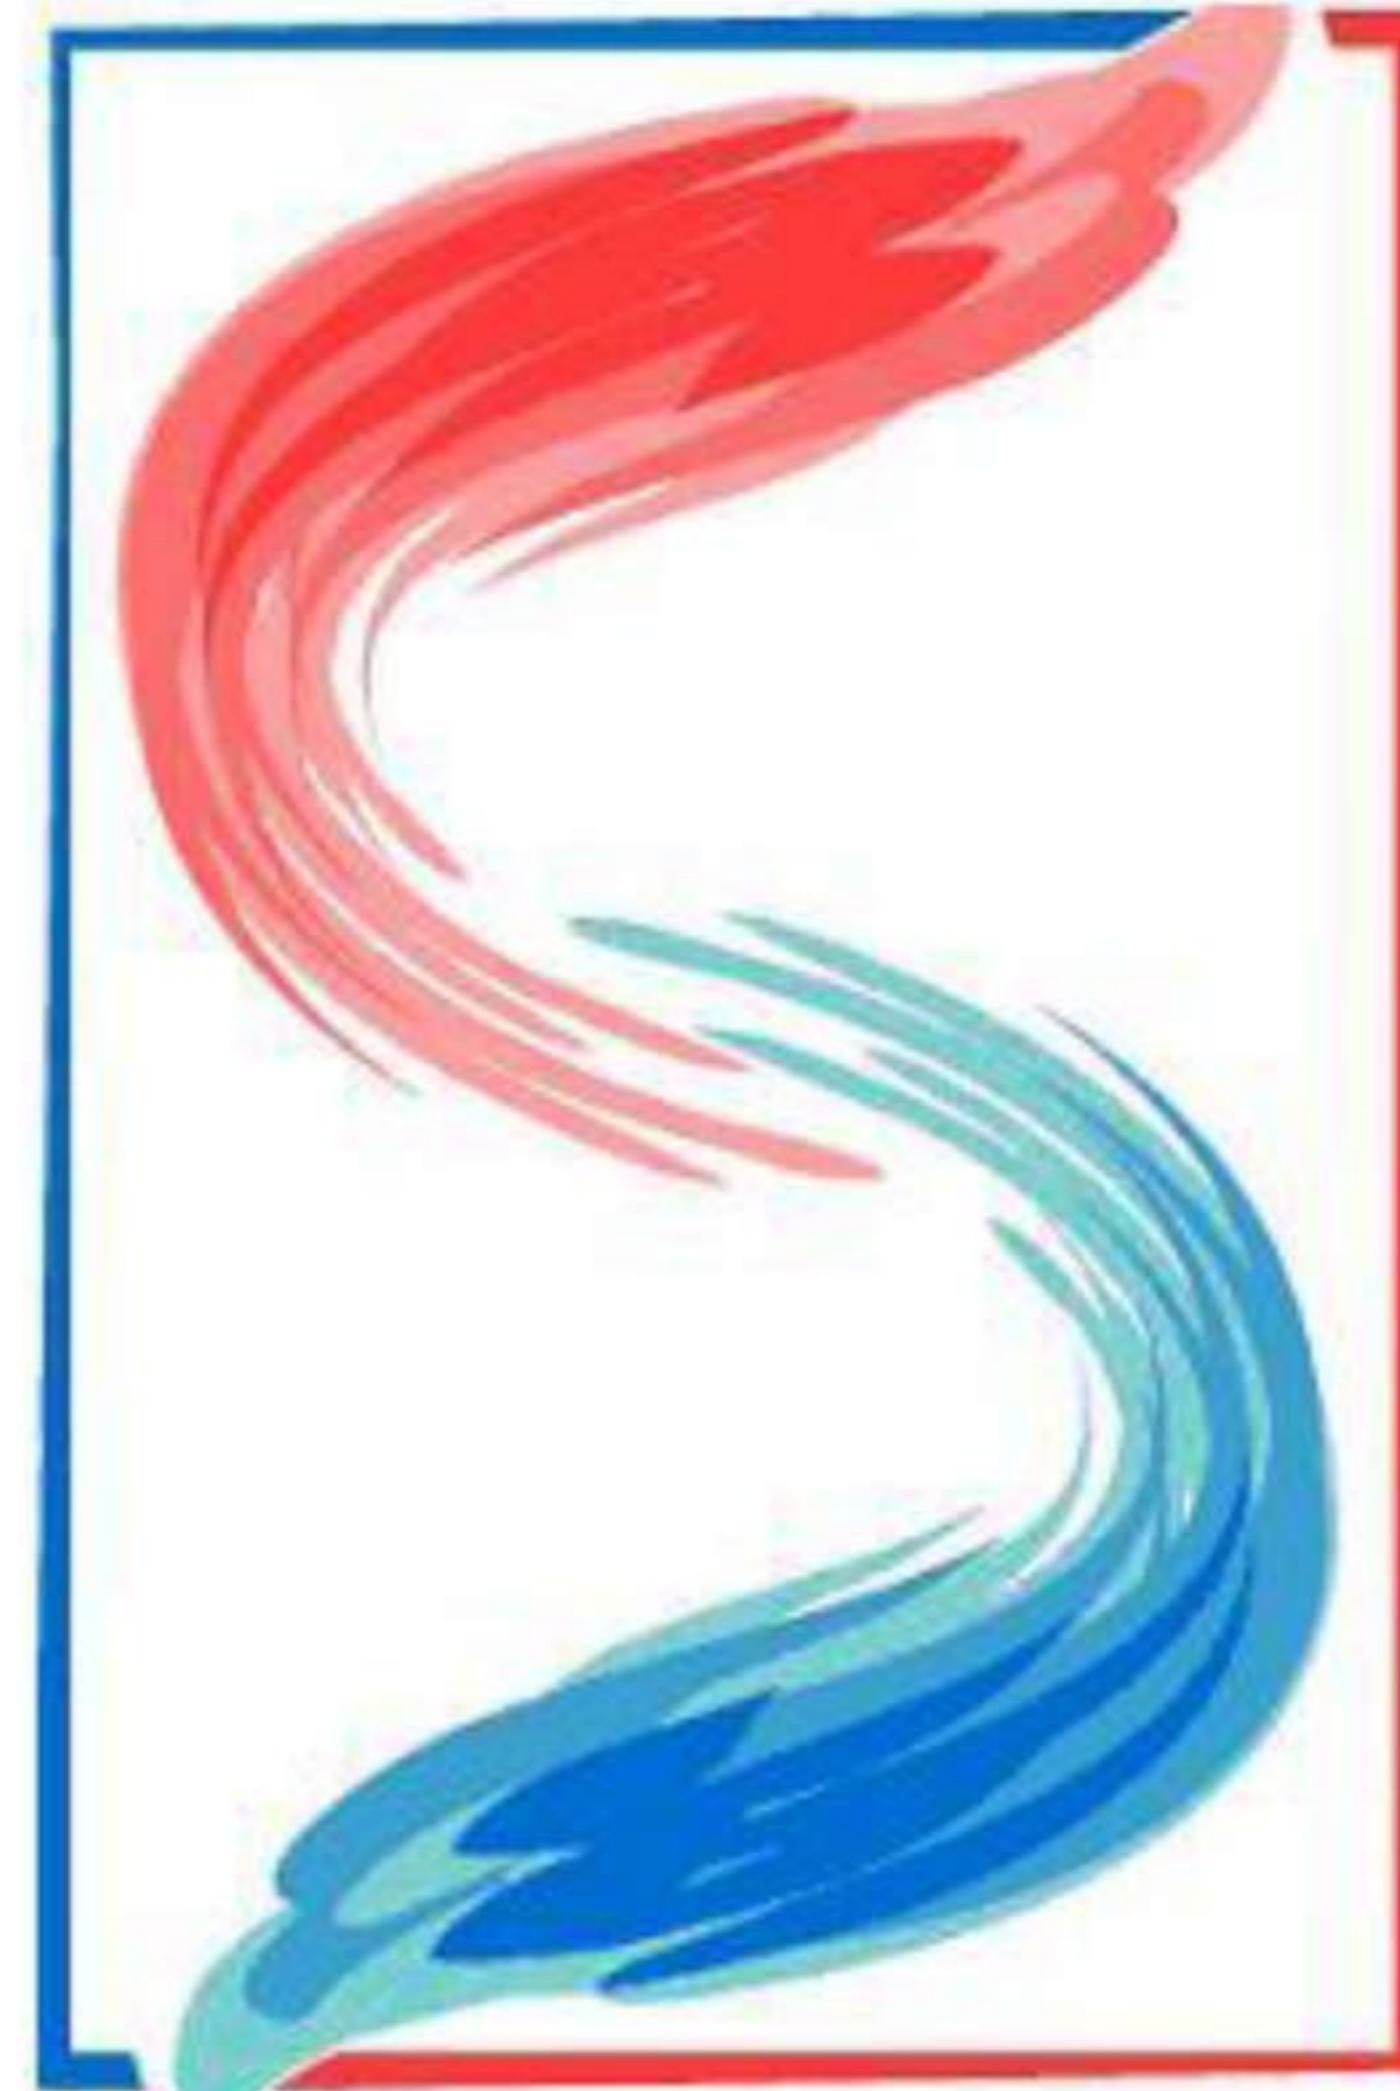

B E L S

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ КРЕСЕЛ ТИПА DF/DMS, DMSL,

Multiblock

с подлокотниками (Steel/Wood Chrome, Alu, T2,
PM, PX, PS, PSc, PL, PG, PGc, PU, Extra, PVN,
PBN, PRN, PDN)